

URSIL

SILENCIEUX CYLINDRIQUES

Variation **URSIL**

DÉTAILS TECHNIQUES

APPLICATION	Silencer	
CONSTRUCTION	Vorm	Rond
	Lengte	900 mm, 1200 mm
	Min. diameter	100 mm
	Max. diameter	630 mm
MATÉRIÉL	Standaard materiaal	Acier galvanisé (275 g/m ²)
	Isolatie	Laine minérale 50 mm avec du polyester
MONTAGE	Connectie	Mâle avec SPIRAL® étanchéité du système (diamètre 100 - 315 mm)
		Féminin (diamètre 355 - 630 mm)

SÉLECTION RAPIDE

ø (mm)	atténuation acoustique [dB]							
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
100	8	12	19	32	48	51	29	31
125	5	11	18	29	44	47	26	28
160	6	10	16	26	40	42	23	25
200	7	8	13	23	38	38	22	23
250	6	11	17	25	35	34	21	23
315	9	10	14	21	30	24	19	21
355	4	10	15	22	27	22	18	20
400	10	9	14	21	25	20	17	19
500	6	9	13	19	22	17	16	17
630	6	8	12	17	20	14	14	15



Silencieux cylindriques pour installation entre les gaines.

Si une réduction de bruit plus importante est désirée, plusieurs silencieux peuvent être montés consécutivement. L'enveloppe est en acier galvanisée spiralé avec une tôle en acier perforée à l'intérieur. De la laine minérale est utilisée pour l'isolation sonore.



SILENCIEUX CYLINDRIQUES



URSIL

PLAN



DIMENSIONS

ØD (mm)	Ød (mm)	L (mm)
100	200	900
125	224	900
160	250	900
200	300	900
250	355	1200
315	400	1200
355	450	1200
400	500	1200
500	600	1200
630	710	1200

URSIL 100, 125, 160, 200, 250, 315
RACCORDEMENT HOMME

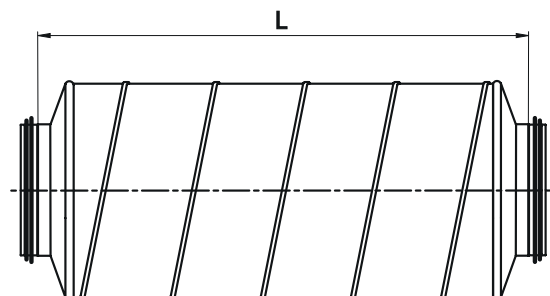

URSIL 355, 400, 500, 630
RACCORDEMENT FEMME

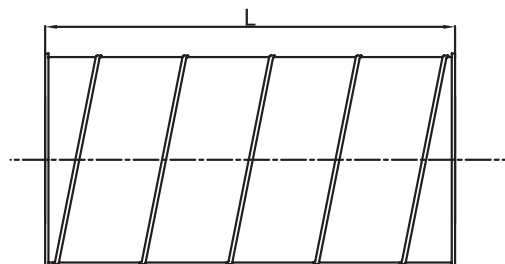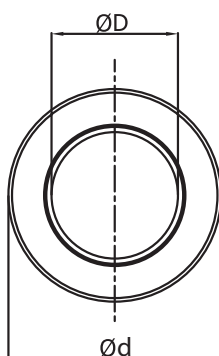

COMMENT COMMANDER

U R S I L - - 0 2 0 0 0 9 0 0

L (mm)

DIMENSION NOMINALE ØD [mm]