



AFVOERROOSTER MET FILTERFRAME AH710/770/780

Doorsnede / Maatvoering


AH710

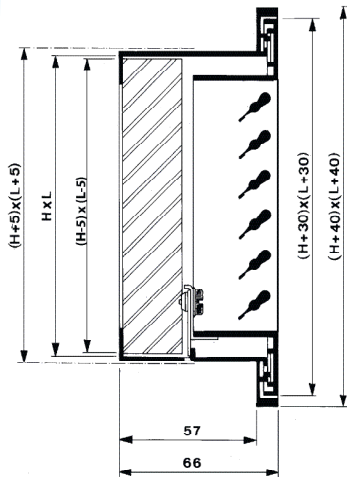


AH780

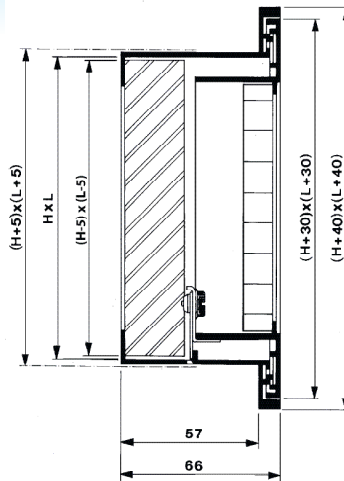

AH770

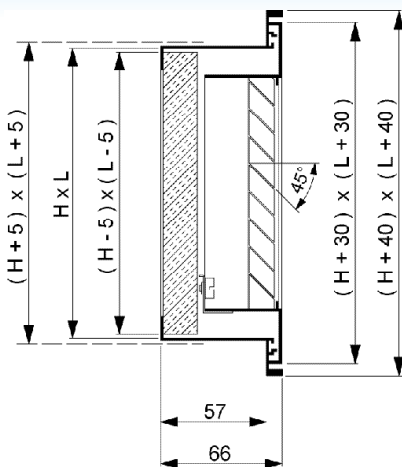

Nominale afmetingen:
L = nominale lengte
H = nominale hoogte
Alle afmetingen in mm

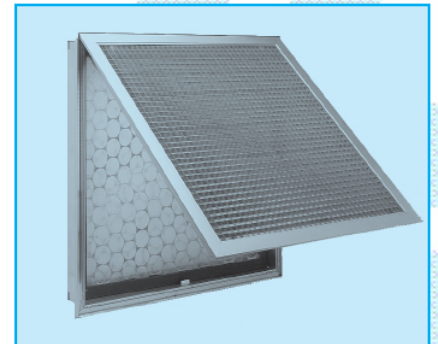

Toepassing

Het rooster AH710/780 is geschikt voor het afvoeren van lucht in o.a. kantoren, magazijnen, werkplaatsen e.d.

Het rooster kan in de wand of op een kanaal worden gemonteerd in situaties waar de achterliggende ruimte of het kanaal tegen vervuiling moet worden beschermd.

Technische informatie

Eigenschappen:

AH710:

- vaste horizontale schoepen onder 40°
- vrije doorlaat ca. 60%
- het rooster scharniert in het filterframe dat geschikt is voor het inplaatsen van filtercassettes van 25 mm dikte
- Lengte:
 - Verkrijgbaar van 100 mm tot 550 mm in stappen van 25 mm
 - Verkrijgbaar van 550 mm tot 1050 mm in stappen van 50 mm
- Hoogte verkrijgbaar in stappen van 25 mm
- min L = 100 mm, max L = 1050 mm
- min H = 75 mm, max H = 900 mm

AH770/AH780:

- vast raster met rechte mazen (AH780) of met 45° afbuiging (AH770)
- mazen: 15 x 15 mm
- vrije doorlaat ca. 85%
- het rooster scharniert in het filterframe dat geschikt is voor het inplaatsen van filtercassettes van 25 mm dikte
- verkrijgbaar in stappen van 1 mm, zowel in hoogte als in lengte

Uitvoering:

AH710:

- geëxtrudeerde aluminium omranding
- schoepen gevormd uit aluminium-plaat
- beiden satijnglanzend geanodiseerd
- geëxtrudeerd blank aluminium filterframe

AH770/AH780:

- geëxtrudeerde aluminium omranding, satijnglanzend geanodiseerd
- blank aluminium raster met mazen 15 x 15 mm (rechte mazen: AH780, 45° afbuiging: AH770)
- geëxtrudeerd blank aluminium filterframe

Bestekomschrijving

Voorbeeld:

Aluminium afvoerrooster met vast raster en filterframe. De omranding is naturelkleurig geanodiseerd, het raster is blank aluminium.

Type: AH780
nom. afm. (L x H) ... x ... mm

Toebehoren

glasvezel filtercassette type DUST STOP
25 mm dikte
(rooster wordt standaard geleverd zonder filtercassette)

Montage

onzichtbaar met schroeven in het filterframe

Leverbare uitvoeringen

- AH710: aluminium rooster met filterframe en vaste schoepen onder 40°
- AH770: aluminium rooster met blank aluminium raster met mazen 45° afbuiging van 15 x 15 mm.
- AH780: aluminium rooster met blank aluminium raster met rechte mazen van 15 x 15 mm

Hoe bestellen

AH710, afmetingen 625 x 400 mm met filtercassette

a) Rooster

A	H	7	7	0	-	-	0	6	2	5	0	4	0	0
Nom. lengte (mm)							Nom. hoogte (mm)							

-: geanodiseerd naturel
F: geschilderd

-: standaard uitvoering

1: Met vaste lamellen (Afbuiging 40°)
7: met raster (mazen 45° afbuiging 15 x 15 mm)
8: met raster (rechte mazen 15 x 15 mm)

H: rooster met filterframe en onzichtbare schroefbevestiging

b) Filtercassette

F	I	3	2	5	-	-	0	6	2	0	0	3	9	5
L							H							

FI225: klasse G2
FI325: klasse G3
FI425: klasse G4

Opmerking: nom.afmetingen filtercassette = nom.afmetingen rooster -5 mm (zie tekening)