

WBP

DAKKAP

Variaties **WBP**



De aluminium WBP dakkap is geschikt voor het aanzuigen en/of afvoeren van ventilatielucht. Deze dakkap kan geleverd worden van kleine tot zeer grote afmetingen. Ook is een combinatie uitvoering mogelijk, waarbij één deel als afvoerkap functioneert en het andere deel als aanzuigkap. De horizontale schoepen zijn door hun profilering praktisch regeninslag vrij. Door de strakke uitvoering kan de dakkap toegepast worden in situaties waar hoge eisen aan de esthetica worden gesteld. Afwijkende maten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Aluminium dakkap voorzien van regeninslagvrije horizontale schoepen, gesloten bovenzijde en vogelgaas

Horizontale schoepen onder 45° en asafstand is 80 mm


Zowel geschikt als aanzuig- en afvoer- kap, combinatie van de twee is mogelijk




TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSING	Uitblaastype	Toevoer of afvoer
		Regeninslagvrij
	Optioneel	Tussenschot beschikbaar voor een combinatie van toevoer/afvoer 50/50%
CONSTRUCTIE	Min. lengte	300 mm
	Max. lengte	4000 mm
	Stappen in lengte	1 mm
	Min. breedte	300 mm
	Max. breedte	2250 mm
	Stappen in breedte	1 mm
	Min. hoogte	220 mm
	Max. hoogte	2140 mm
	Stappen in hoogte	80 mm
	Hoogte montagevoet	50 mm
MATERIAAL	Standaard materiaal	Onbehandeld aluminium z-lamellen 45°
	Standaard afwerking	Onbehandeld aluminium
	Afwerkingsmogelijkheden	Poederlak RAL Max buitenafmetingen : LxBxH= 3000x2000x1150 mm
	Gaas	Verzinkt staal 12,7x12,7mm RVS 11,7x11,7 mm
MONTAGE	Opties montage profiel	Standaard, omgekeerd, Z-type


SNELSELECTIEGRAFIEK

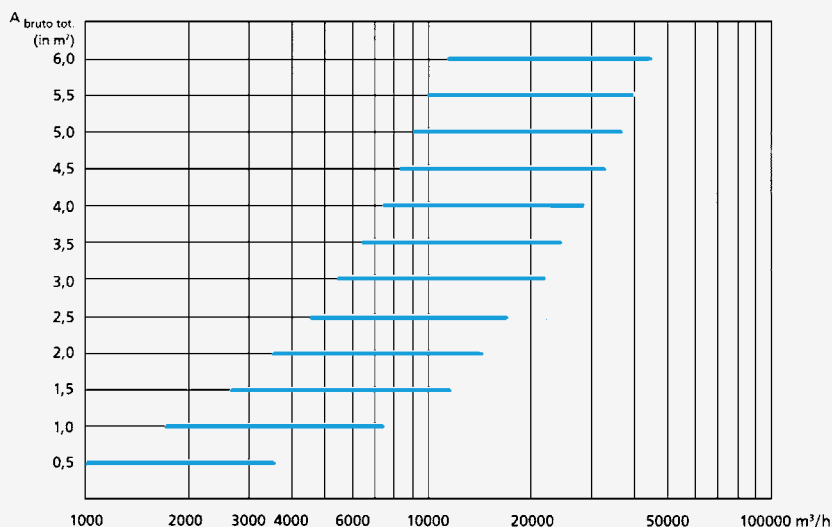


DOORSNEDE (MET STANDAARD VOET)

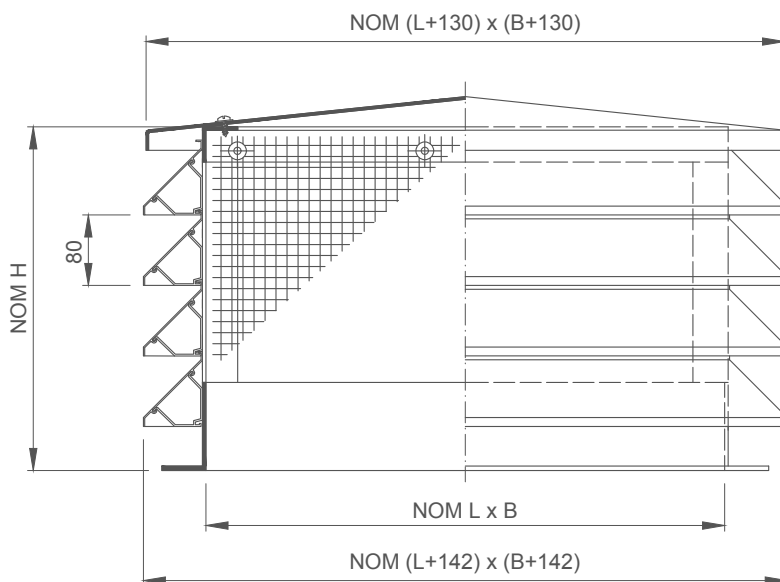


STANDAARD VOET

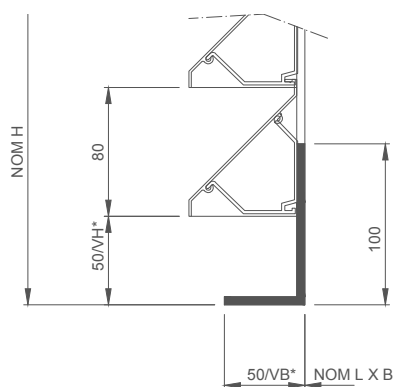

OMGEKEERDE VOET

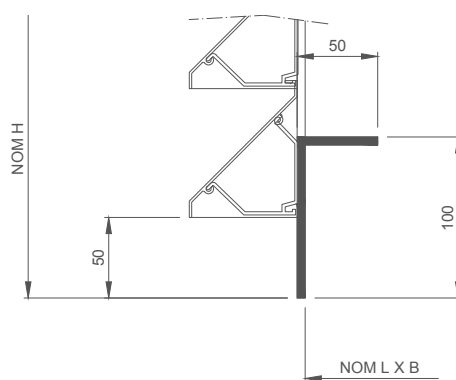

Z-VOET

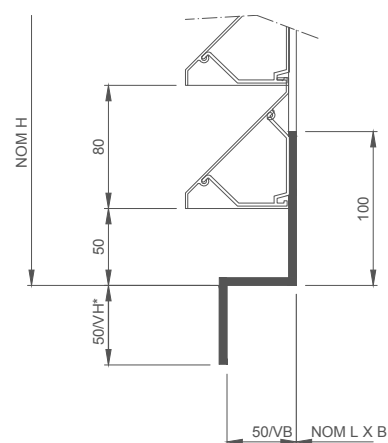

* AFWIJKENDE MATEN BESCHIKBAAR

HOE BESTELLEN

W	B	P	-	3	-	0	-	F	1	0	0	0	1	0	0	0	1	9	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

