


XPS324

LUCHDICHTE KRAAG


TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSING	Locatie	Plenum box
		Met de hand verwijderbaar
CONSTRUCTIE	Vorm	Rond
	Debietregeling	Galvaniseert demper in staal (optioneel)
	Min. diameter	125 mm
	Max. diameter	250 mm
MATERIAAL	Hoogte	57,5 mm -> 77,5 mm
	Standaard materiaal	Spuitgegoten PP,TPE
	Standaard afwerking	RAL9005
MONTAGE	Montage opties	Nothed connection
PERFORMANTIE	Certificaten	EN 15727:2010, Class D



Deze luchtdichte kraag zorgt ervoor dat de prestaties en de gebruiksvriendelijkheid van de meeste van onze producten met plenum gunstig worden beïnvloedt. Alle plenumkragen met diameters 125 mm, 160 mm, 200 mm en 250 mm zijn standaard luchtdicht volgens luchtdichtheidsklasse D - EN15727/EN12237.

DOORSNEDE

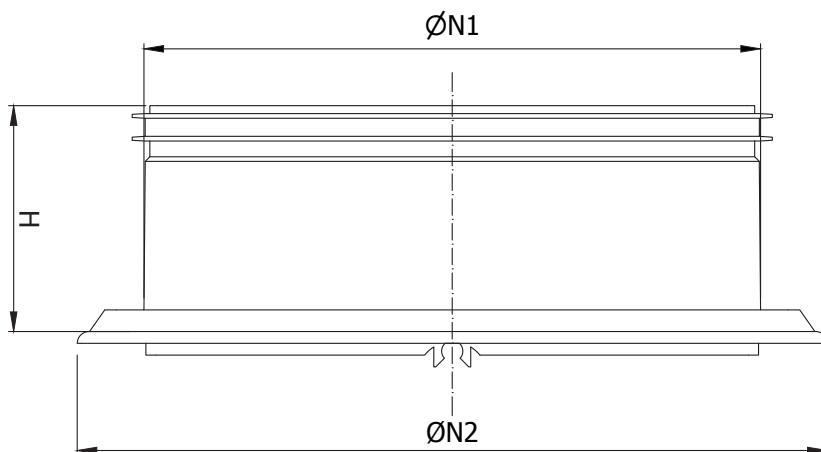

Ø	ØN1	ØN2	H
125	122	156	57.5
160	157	191	57.5
200	197	231	57.5
250	247	281	77.5