


# MULTIDIRECTIONEEL PLAFONDORNAMENT EE100


## Doorsnede / Maatvoering

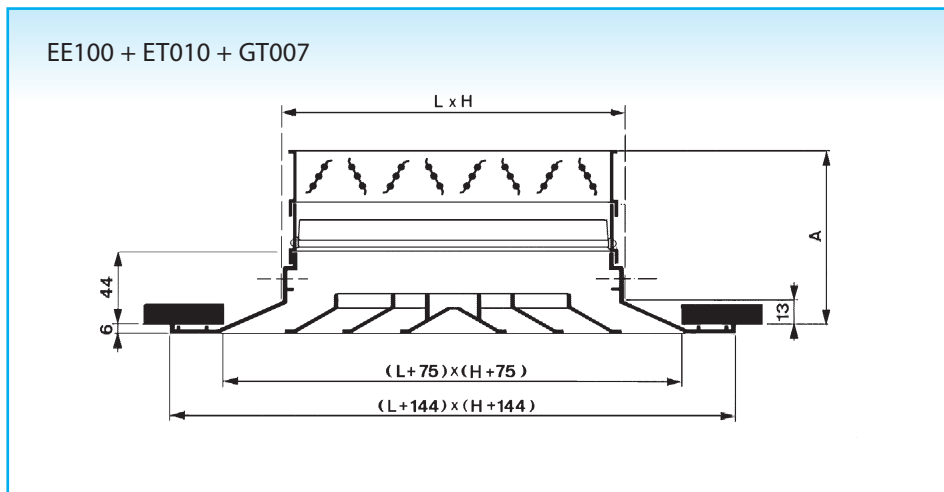

H (mm)	150	225	300	375	450	525	600
L (mm)	150	-	-	-	-	-	-
	225	225	-	-	-	-	-
	300	300	300	-	-	-	-
	375	375	375	375	-	-	-
	450	450	450	450	450	-	-
	525	525	525	525	525	525	-
	600	600	600	600	600	600	600

Afmetingen L x H: L= nominale lengte, H= nominale hoogte  
Alle afmetingen in mm

Inbouwhoogte	A
Met vereffeningsrooster ET010	76
Met volumeregelklep GT007	82
Met vereffeningsrooster en volumeregelklep ET010 + GT007	114

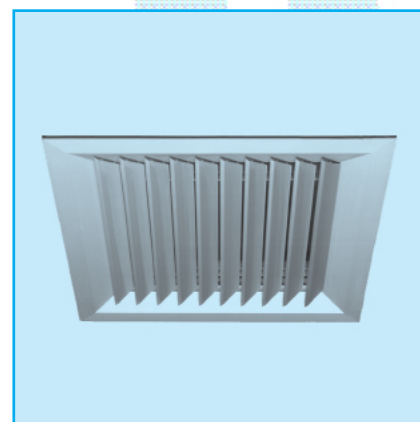

## Toepassing

Het rooster type EE100 is geschikt voor de toevoer en afvoer van gekoelde en verwarmde lucht in o.a. kantoren, winkels, vergaderruimten e.d.

Het rooster kan in het plafond worden gemonteerd en heeft een vast, 1-zijdig, horizontaal uitblaaspatroon.

## Technische informatie

### Eigenschappen:

- Vierkant of rechthoekig plafondrooster verkrijgbaar in stappen van 75 mm in lengte en 37,5 mm in hoogte  
min L = 150 mm, max L = 1200 mm  
min H = 75 mm, max H = 600 mm
- Vast horizontaal uitblaaspatroon in 1 richting.
- Uitneembaar binnenwerk bestaande uit meerdere luchtspreidingselementen. De mogelijkheid bestaat om het binnenwerk uit te wisselen met dit van EE200, EE300 en EE400, naargelang het gewenste uitblaaspatroon.

### Uitvoering:

Volledig in geëxtrudeerd aluminium, in natuurkleur satijnglanzend geanodiseerd.

## Bestekomschrijving

Voorbeeld:

Vierkant of rechthoekig aluminium plafondrooster met vaste rokken in één vlak (1-zijdig), voorzien van een volumeregelaar.

Het rooster is naturelkleurig geanodiseerd.

Type: EE100 + GT007  
grootte (L x H): ... x ... mm

## Hoe bestellen

EE100 grootte 375 x 375 mm met vereffeningstrooster ET010 en volumeregelaar GT007

E	E	1	0	0	-	F	0	1	5	0	0	1	5	0
						L					H			

-: geanodiseerde uitvoering  
F: geschilderde uitvoering

0: zonder volumeregelaar  
7: met volumeregelaar GT007


## Toebehoren

- GT007: Volumeregelaar met tegengesteld draaiende klepbladen Vervaardigd uit verzinkte zwartgelakte staalplaat. Verdere informatie, zie p. 1 290.
- ET010: Blank aluminium vereffeningstrooster.


## Montage

d.m.v. schroeven in de aansluitkraag.


## Leverbare uitvoeringen



Vierkant rooster EE100 met vereffeningstrooster EE110



Rechthoekig rooster EE100 met vereffeningstrooster EE110



Rechthoekig rooster EE120 met vereffeningstrooster EE130