


MULTIDIRECTIONNEEL PLAFONDORNAMENT EE200

Doorsnede / Maatvoering

EE200 + GT007

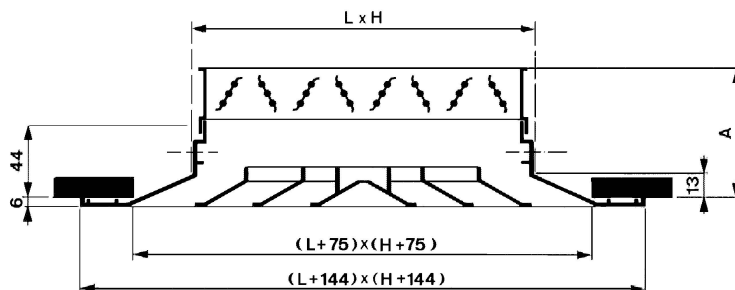

H (mm)	150	225	300	375	450	525	600
L (mm)	150	-	-	-	-	-	-
	225	225	-	-	-	-	-
	300	300	300	-	-	-	-
	375	375	375	375	-	-	-
	450	450	450	450	450	-	-
	525	525	525	525	525	525	-
	600	600	600	600	600	600	600

Afmetingen L x H: L= nominale lengte, H= nominale hoogte
Alle afmetingen in mm

Inbouwhoogte	A
Met volumeregelklep GT007	82



Toepassing

Het rooster type EE200 is geschikt voor de toevoer en afvoer van gekoelde en verwarmde lucht in o.a. kantoren, winkels, vergaderruimten e.d. Het rooster kan in het plafond worden gemonteerd en heeft een vast, 2-zijdig, horizontaal uitblaasp patroon.

Technische informatie

Eigenschappen:

- vierkant of rechthoekig plafondrooster verkrijgbaar in stappen van 75 mm in lengte en stappen van 37,5 mm in hoogte
min L = 150 mm, max L = 1200 mm
min H = 75 mm, max H = 600 mm
- vast horizontaal uitblaasp patroon in 2 richtingen.
- uitneembaar binnenwerk be-staan-de uit meerdere luchtspreidingsele-menten. De mogelijkheid bestaat om het binnenwerk uit te wisselen met dit van EE100 en EE400, naar-gelang het gewenste uitblaaspa-troon.

Uitvoering:

volledig in geëxtrudeerd aluminium, in natuurkleur satijn glanzend geanodi-seerd.

Bestekomschrijving

Voorbeeld:

Vierkant of rechthoekig aluminium plafondrooster met vaste rokken in één vlak (2-zijdig), voorzien van een volumeregelaar.
Het rooster is naturelkleurig geanodiseerd.

Type: EE200 + GT007

grootte (L x H): ... x ... mm


Toebehoren

- **GT007:** Volumeregelklep met tegengesteld draaiende klepbladen. Vervaardigd uit verzinkte zwartgelakte staalplaat. Verdere informatie, zie p. 1 290


Montage

d.m.v. schroeven in de aansluitkraag.


Leverbare uitvoeringen




Vierkant rooster EE200




Rechthoekig rooster EE200




Rechthoekig rooster EE220



Vierkant rooster EE240



Rechthoekig rooster EE240



Rechthoekig rooster EE260

Hoe bestellen

EE200 grootte 375 x 375 mm met volumeregelklep GT007

E	E	2	0	7	-	-	0	3	7	5	0	3	7	5
							L				H			

0 : zonder volumeregelklep
7 : met volumeregelklep

type ornament : zie "leverbare uitvoeringen"