

WGC

ROND GEPERFOREERD STALEN
WANDROOSTER MET KLEMVEREN



ROND



WAND



1 RICHTING



TOEVOER



AFVOER



VARIANTEN

WGC

Esthetisch perforooster als alternatief voor een standaard residentieel luchtventiel. Voorzien van klemveren voor montage in spiraalkoker of rechtstreeks in de wand.

Esthetisch residentieel luchtventiel

Voorzien van klemveren

TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSING	Type	Toevoer of afvoer
	Richting	Eén richting, niet instelbaar
CONSTRUCTIE	Frontplaat	Perforaties Ø4mm, 37% vrije doorlaat
	Beschikbare diameters	125mm
	Installatie diepte	36mm
MATERIAAL	Standaard materiaal	Gelakt staal
	Standaard afwerking	Poederlak RAL9010
	Afwerkingsmogelijkheden	Poederlak in RAL-kleur naar keuze
MONTAGE	Montage opties	Klemveren

SNELSELECTIETABEL


Toevoer Q _v [m³/h]		
ØN [mm]	L _w	
125	25 dB(A)	101
	35 dB(A)	133

Afvoer Q _v [m³/h]		
ØN [mm]	L _w	
125	25 dB(A)	80
	35 dB(A)	121

BESTELSLEUTEL

W	G	C	-	F	1	2	5
					Nominale aansluitdiameter N (mm): 125		
					F: Geschilderd		

WGC

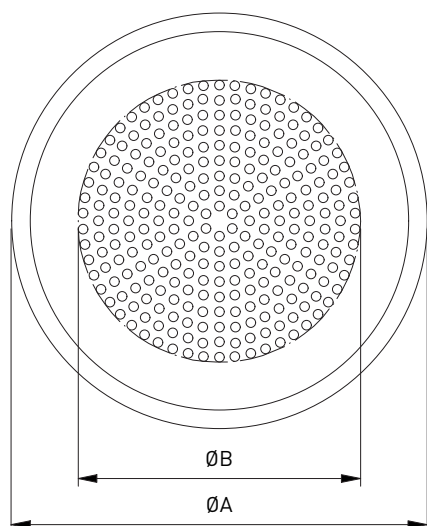

AFMETINGEN

ØN	ØB	ØA
125	112	165

Alle afmetingen in mm

