

WGC

RUNDES PERFORIERTES WANDGITTER AUS STAHL MIT KLEMMFEDERN



RUND



WAND



1 SEITIGER WURF



ZULUFT



ABLUFT



VARIANTEN

WGC

Ästhetischer perforierter Gitter als Alternative zu einer standard Lüftungsventil. Ausgestattet mit Klemmfedern zur Befestigung an Spiralkanälen oder in der Wand.

Ästhetisches WohnungsLüftungsventil

Montage mit Klemmfedern

TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNG	Type	Zuluft, Abluft
	Richtung	Eine Richtung, nicht einstellbar
AUFBAU	Frontplatte	Perforationen $\varnothing 4\text{mm}$, freier Querschnitt 37%
	Verfügbare Durchmesser	125mm
	Montagetiefe	36mm
MATERIAL	Standardmaterial	Stahl lackiert
	Standardfarbe Oberfläche	Pulverbeschichtet in RAL 9010
	Farboptionen	Pulverbeschichtet in RAL nach Wahl
MONTAGE	Montageoptionen	Klemmfedern

SCHNELLAUSWAHLTABELLE


Zuluft Q_v [m^3/h]		
$\varnothing N$ [mm]	L_w	
125	25 dB(A)	101
	35 dB(A)	133

Abluft Q_v [m^3/h]		
$\varnothing N$ [mm]	L_w	
125	25 dB(A)	80
	35 dB(A)	121

BESTELLSCHLÜSSEL

W	G	C	-	F	1	2	5
				Nenndurchmesser N (mm): 125			
				F: Pulverbeschichtet			

WGC

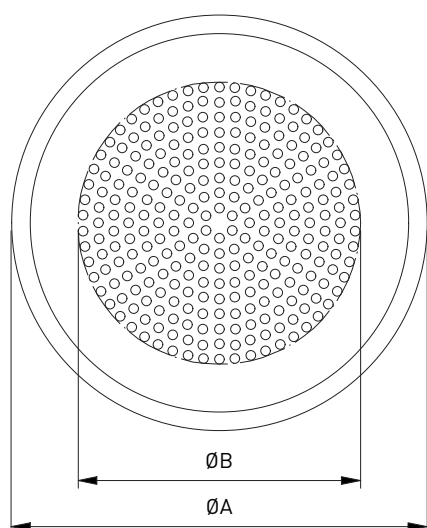

ABMESSUNGEN

ØN	ØB	ØA
125	112	165

Alle Abmessungen in mm

