


WETTERSCHUTZGITTER G-800 • W-800

Auswahldiagramm • Druckverlust

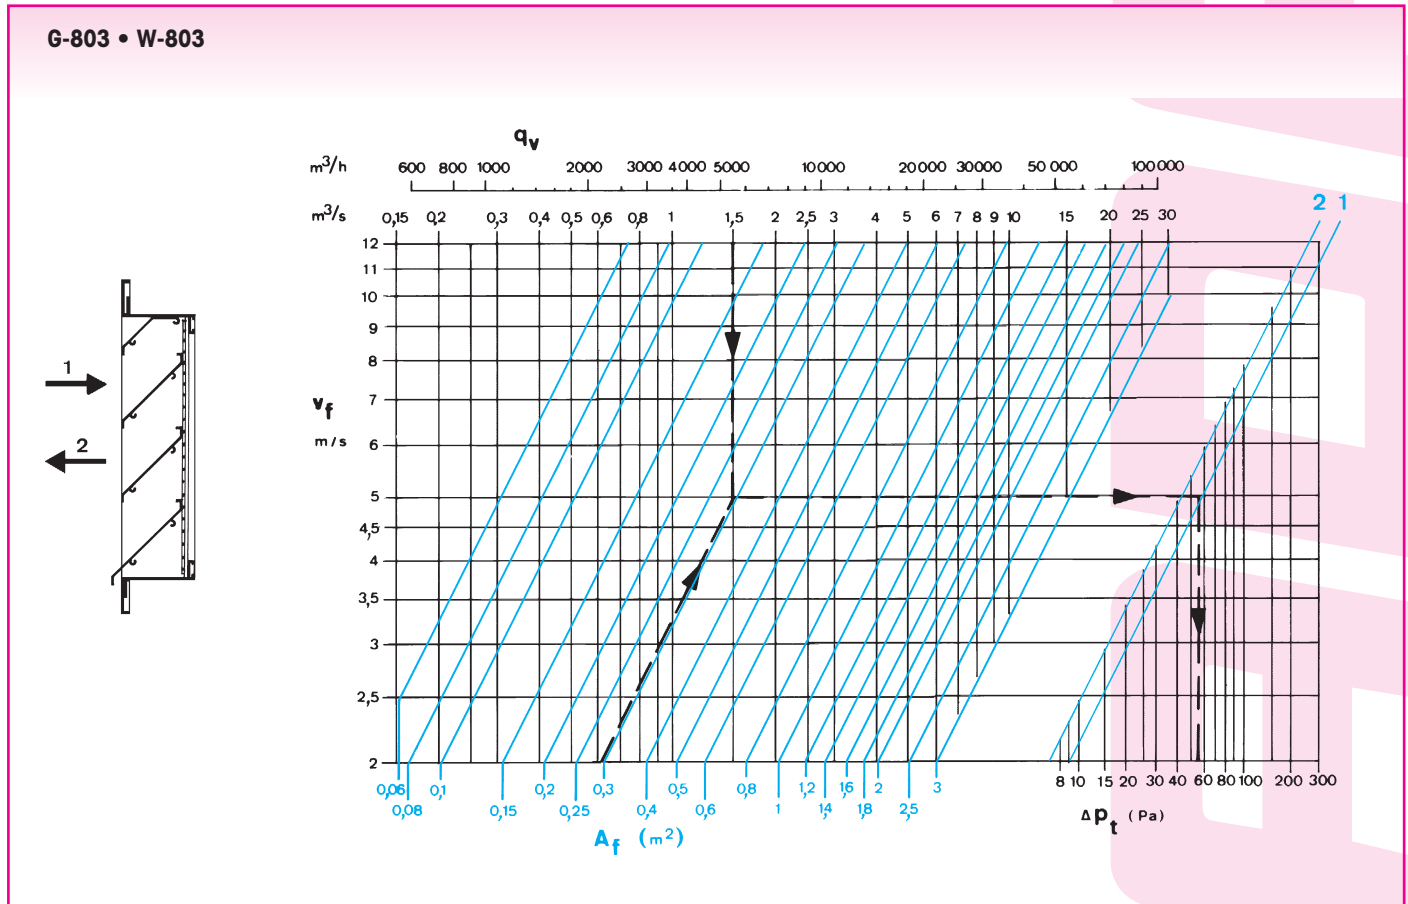

| H (mm) | Af-Werte (m²) | | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | L (mm) | | | | | | | | | |
| | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 400 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 |
| 500 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,44 | 0,50 | 0,56 |
| 600 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,70 |
| 800 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,39 | 0,48 | 0,58 | 0,68 | 0,78 | 0,88 | 0,97 |
| 1000 | 0,24 | 0,31 | 0,37 | 0,50 | 0,62 | 0,75 | 0,87 | 1,00 | 1,13 | 1,25 |
| 1200 | 0,30 | 0,37 | 0,45 | 0,61 | 0,76 | 0,91 | 1,07 | 1,22 | 1,38 | 1,53 |
| 1400 | 0,35 | 0,44 | 0,53 | 0,72 | 0,90 | 1,08 | 1,26 | 1,44 | 1,63 | 1,81 |
| 1600 | 0,41 | 0,51 | 0,62 | 0,83 | 1,04 | 1,25 | 1,46 | 1,67 | 1,88 | 2,09 |
| 1800 | 0,46 | 0,58 | 0,70 | 0,94 | 1,17 | 1,41 | 1,65 | 1,89 | 2,13 | 2,36 |
| 2000 | 0,51 | 0,65 | 0,78 | 1,05 | 1,31 | 1,58 | 1,84 | 2,11 | 2,38 | 2,64 |