


**SURFACE MOUNTED EXTERNAL LOUVRE
W0330**

Selection diagram

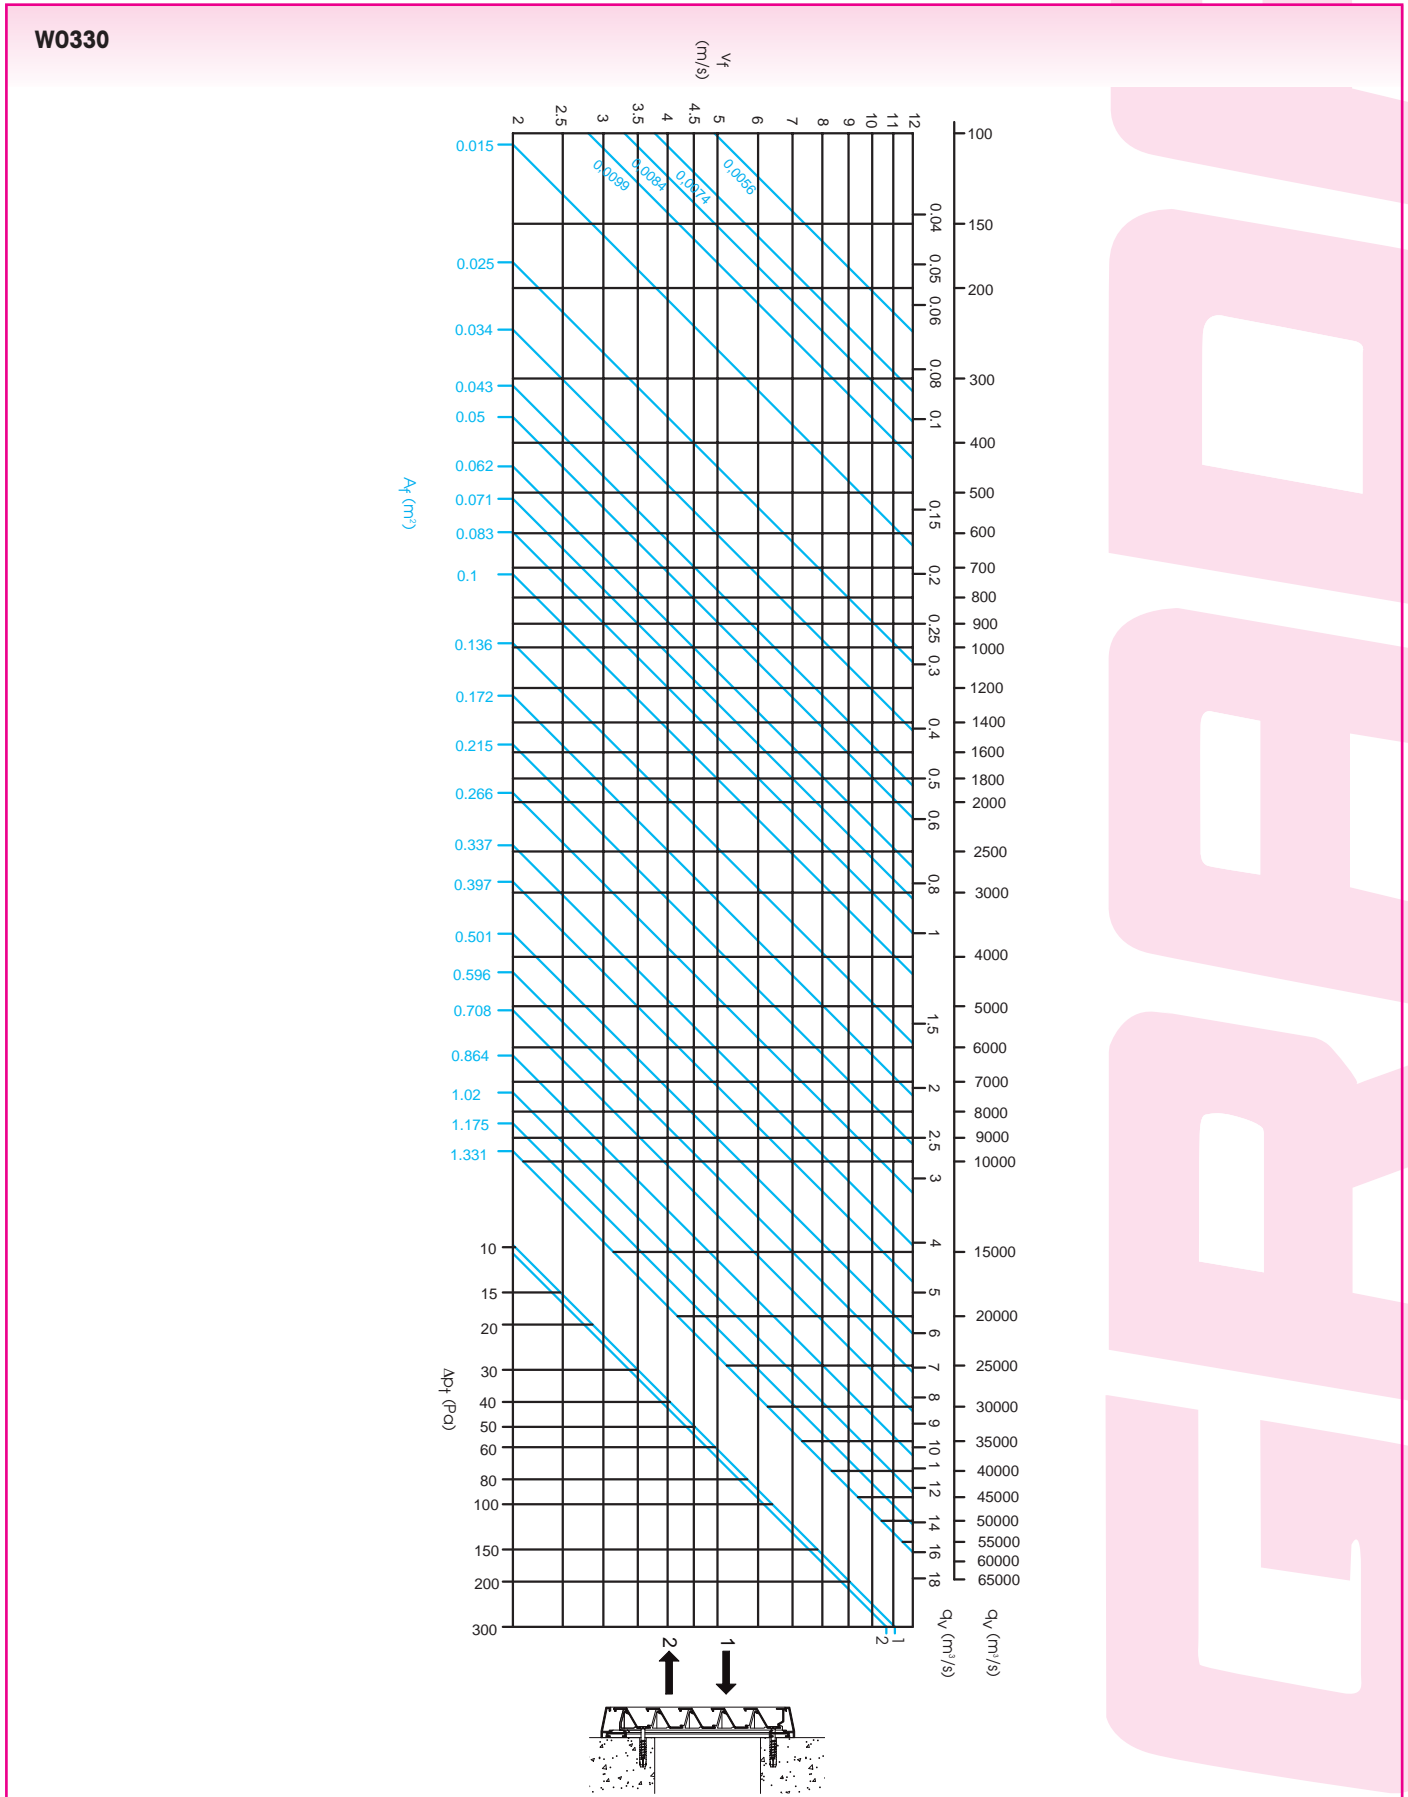

A _f -values (m ²)										
H (mm)	L (mm)									
	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
150	0,002	0,003	0,005	0,008	0,011	0,013	0,016	0,018	0,021	0,024
200	0,003	0,005	0,010	0,015	0,019	0,024	0,029	0,034	0,038	0,043
300	0,005	0,010	0,019	0,028	0,037	0,046	0,055	0,064	0,073	0,082
400	0,008	0,015	0,028	0,041	0,055	0,068	0,081	0,095	0,108	0,121
500	0,011	0,019	0,037	0,055	0,072	0,090	0,108	0,125	0,143	0,160
600	0,013	0,024	0,046	0,068	0,090	0,112	0,134	0,156	0,178	0,200
700	0,016	0,029	0,055	0,081	0,108	0,134	0,160	0,186	0,213	0,239
800	0,018	0,034	0,064	0,095	0,125	0,156	0,186	0,217	0,247	0,278
900	0,021	0,038	0,073	0,108	0,143	0,178	0,213	0,247	0,282	0,317
1000	0,024	0,043	0,082	0,121	0,160	0,200	0,239	0,278	0,317	0,356