


GRILLE EXTERIEURE G-800 • W-800

Abaque de sélection • perte de pression

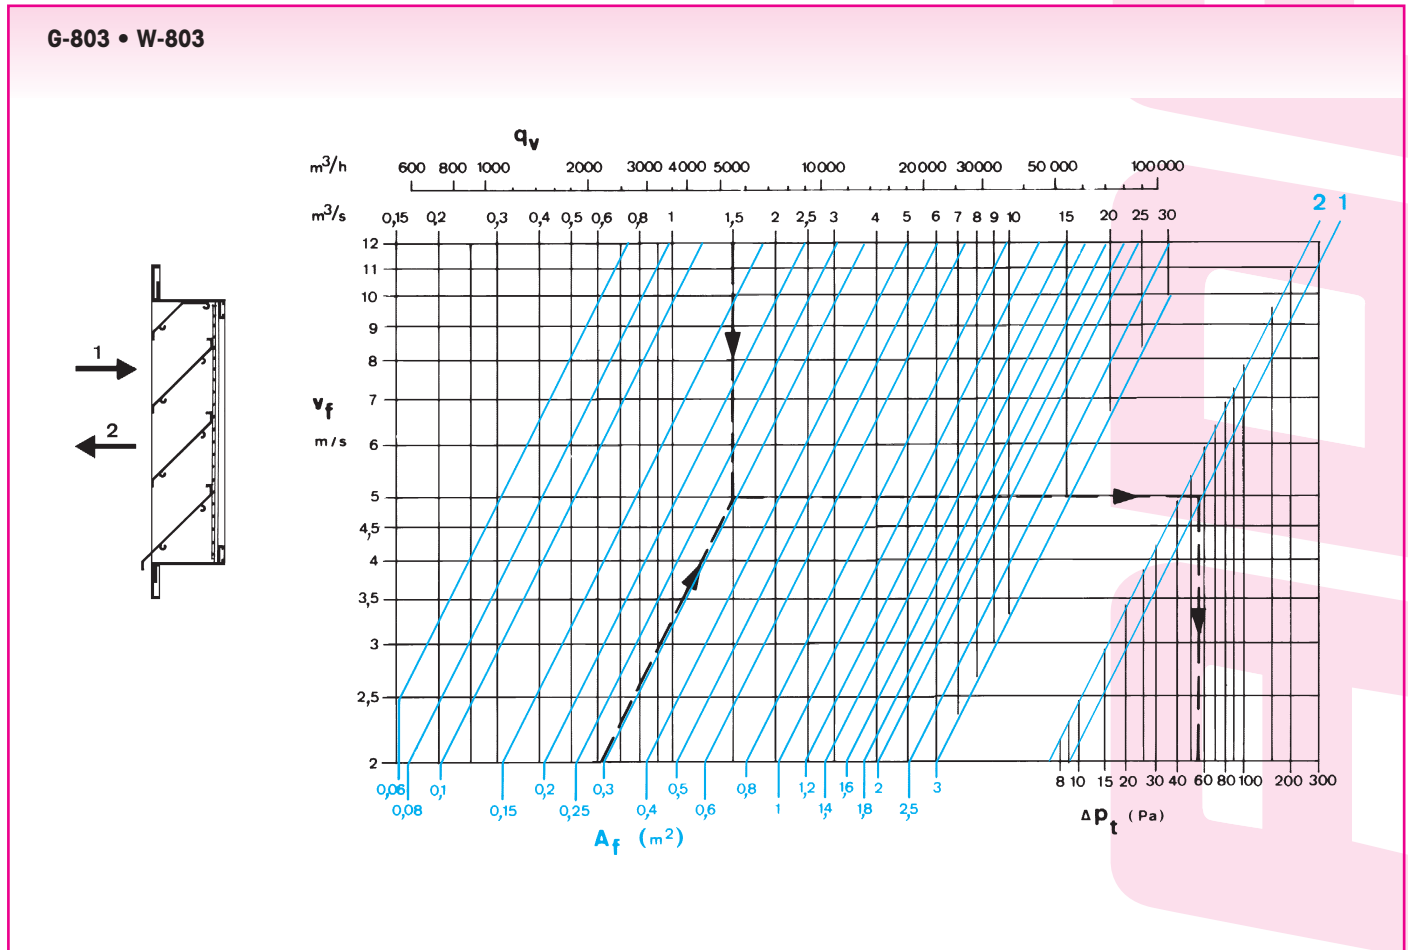

H (mm)	Valeurs A_f (m²)									
	L (mm)									
	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
400	0,08	0,10	0,12	0,17	0,21	0,25	0,29	0,33	0,38	0,42
500	0,11	0,14	0,16	0,22	0,28	0,33	0,39	0,44	0,50	0,56
600	0,14	0,17	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,70
800	0,19	0,24	0,29	0,39	0,48	0,58	0,68	0,78	0,88	0,97
1000	0,24	0,31	0,37	0,50	0,62	0,75	0,87	1,00	1,13	1,25
1200	0,30	0,37	0,45	0,61	0,76	0,91	1,07	1,22	1,38	1,53
1400	0,35	0,44	0,53	0,72	0,90	1,08	1,26	1,44	1,63	1,81
1600	0,41	0,51	0,62	0,83	1,04	1,25	1,46	1,67	1,88	2,09
1800	0,46	0,58	0,70	0,94	1,17	1,41	1,65	1,89	2,13	2,36
2000	0,51	0,65	0,78	1,05	1,31	1,58	1,84	2,11	2,38	2,64