

CB400

ALUMINIUM ROND STAAFROOSTER



ROND



WAND



1 RICHTING



TOEVOER



AFVOER



VARIANTEN

CB400, CB420

Rond staafrooster met vaste rechte staven of met afbuiging 15° en uitneembaar binnenwerk. Het rooster kan direct in het kanaal worden gemonteerd of worden vastgeschroefd op de muur. Aluminium uitvoering, standaard satijnglanzend geanodiseerd.

Architecturale afwerking

Vaste staven, center afstand tussen staven 12,5mm

Uitneembaar binnenwerk

TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSING	Type	Toevoer, afvoer
	Richting	Horizontaal, vaste staven
CONSTRUCTIE	Centerafstand staven	12,5mm
	Dikte kaderomranding	25mm
	Beschikbare diameters	100, 125, 160mm
	Installatie diepte	52mm
MATERIAAL	Standaard materiaal	Kern: geanodiseerd aluminium Behuizing: onbehandeld aluminium
	Standaard afwerking	Satijn geanodiseerd 11µm
	Afwerkingsopties	Poederlak in RAL-kleur naar keuze
MONTAGE	Montage opties	Onzichtbare schroefbevestiging


SNELSELECTIETABEL

ØN [mm]	L _w	Toevoer Q _v [m³/h]	Afvoer Q _v [m³/h]
100	25 dB(A)	64	66
	35 dB(A)	87	87
125	25 dB(A)	80	80
	35 dB(A)	124	120
160	25 dB(A)	114	120
	35 dB(A)	185	168

BESTELSLEUTEL

C	B	4	0	0	-	-	1	2	5
							Nominale diameter N (mm): 100, 125, 160		
							-: Geanodiseerd naturel F: Geschilderd		
							0: Afbuiging 0° 2: Afbuiging 15°		

CB400

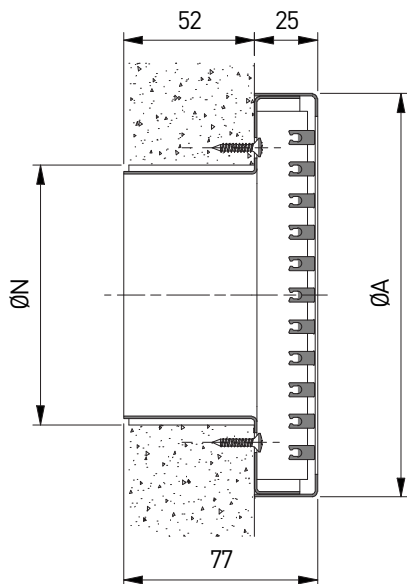

AFMETINGEN

ØN	ØA
100	160
125	160
160	200

Alle afmetingen in mm

CB420

