

DA340

INSELBAAR GEPERFOREERD
PLAFONDROOSTER VOOR TOEVOER



VARIANTEN

DA340_S, DA340_T

Het rooster type DA340 is geschikt voor de toevoer van gekoelde en verwarmde lucht in o.a. kantoren, winkels e.d. De geperforeerde frontplaat is voorzien van scharnieren en push-pull sluitingen. Dit verleent makkelijk toegang tot de 4 afbuigplaten om het uitblaaspatroon aan te passen (instelbaar in 1, 2, 3 of 4 richtingen).

Scharnierende frontplaat met push-pull sluiting

4 instelbare afbuigplaten



INSTELBAAR



RECHTHOEKIG



PLAFOND



4 RICHTING



3 RICHTING



2 RICHTING



1 RICHTING



TOEVOER

TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSING	Type	Toevoer
	Uitblaasrichting	Horizontaal, instelbaar in 4 richtingen
CONSTRUCTIE	Frontplaat	Geperforeerd, scharniert open d.m.v. push-pull sluiting Perforaties Ø4,5mm, 51% vrije doorlaat
	Beschikbare nominale groottes	Ø125, 160, 200, 250, 315mm
	Beschikbare paneelafmetingen	594x594, 619x619mm
MATERIAAL	Standaard materiaal	Gepoederlakt plaatstaal
	Standaard afwerking	Poederlak in RAL9010
	Afwerkingsmogelijkheden	Poederlak in RAL-kleur naar keuze
	Afbuigplaten	Gepoederlakt plaatstaal RAL9005
	Plenum	Gegalvaniseerde (275g/m ²) staalplaat
	Aansluiting plenum	PP/TPE aansluiting, Klasse D met dubbele lipdichting
	Optionele debietregeling	Gegalvaniseerde geperforeerde volumeregelaar met handbediening
	Optionele isolatie	Melamine 6mm
MONTAGE	Montage opties	Standaard voorzien van ophangogen (Ø 7 mm), ophangpatten optioneel verkrijgbaar

SNELSELECTIETABEL

Toevoer Q _v [m ³ /h]	L _w	ØN [mm]			
		160	200	250	315
DA340_T	25 dB(A)	144	229	385	482
	35 dB(A)	207	329	552	692
DA340_S	25 dB(A)	125	198	334	418
	35 dB(A)	179	284	478	599


BESTELSLEUTEL

INSTELBAAR GEPERFOREERD PLAFONDROOSTER MET PLENUM

D	A	3	4	0	-	F	S	-	-	0	0	2	0	0	0	3	9	4
											Nominale diameter N (mm): 125, 160, 200, 250, 315			Paneelmaat A (mm): 294, 394, 494, 594				
											0: Plenum zonder ophangpatten 1: Plenum met ophangpatten							
											- : Zonder volumeregelklep D : Met volumeregelklep							
											-: Niet geïsoleerd G: Geïsoleerd							
											S: Side aansluiting T: Top aansluiting*							
											F: Geschilderd							
											-: Standaard Z: Met fine line 5/8 op 4 zijden							
											4: Perforooster met 4 afbuigplaten en push-pull sluiting							


*Top aansluiting niet combineerbaar met volumeregelklep

DA340


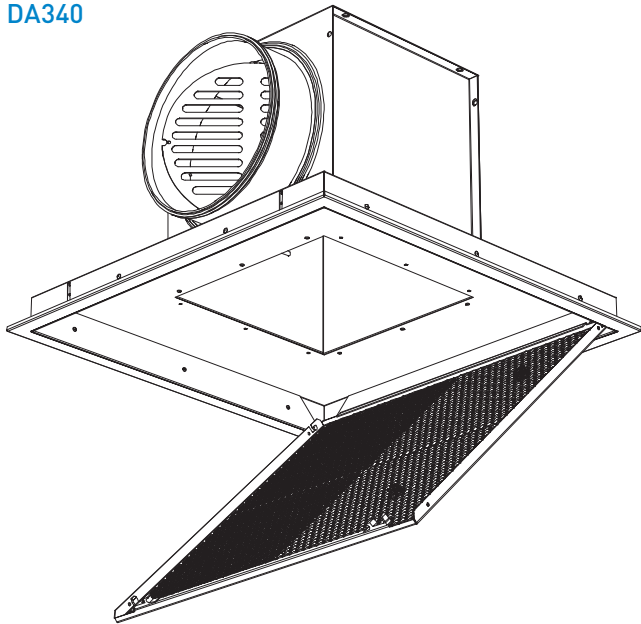


DA340_S

DA340

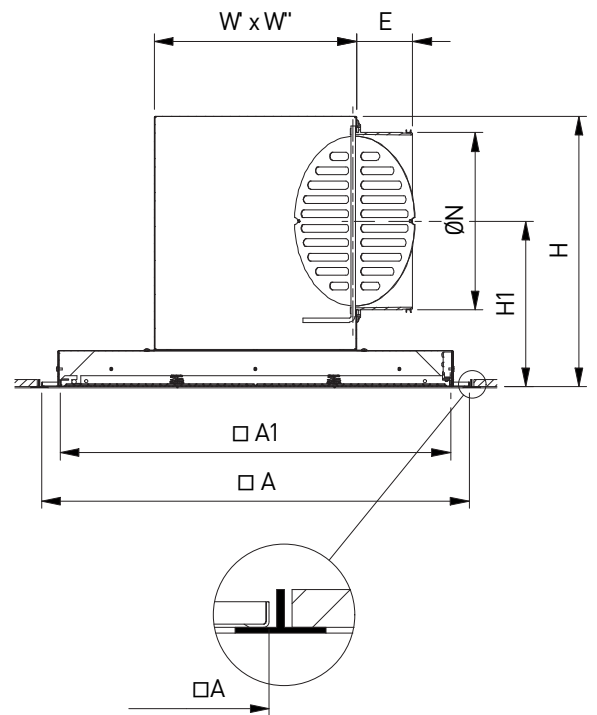

DA340_T

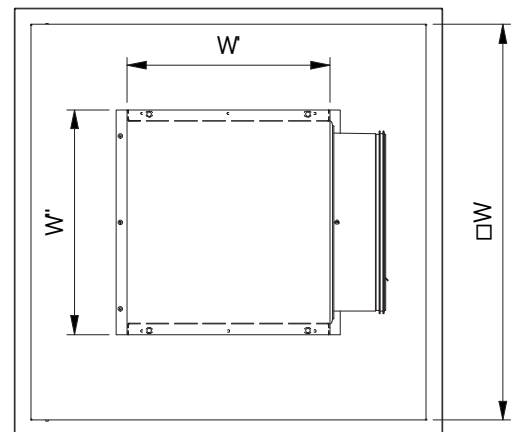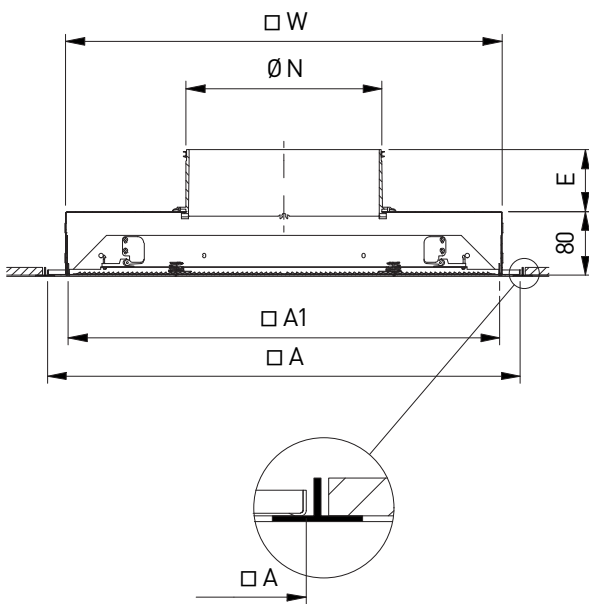

AFMETINGEN

ØN	A	A1	B	E	H	H1	W	W' x W''
125	294	242	260	58	249	166.5	249	190 x 222
160	294	242	260	58	284	184	249	190 x 222
200	394	342	360	58	324	204	349	230 x 262
250	494	442	460	58	374	229	449	280 x 312
315	594	542	560	49	439	270	549	345 x 377

Alle afmetingen in mm

