


AC700

RASTERROOSTER

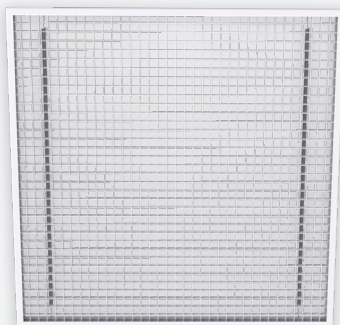

VARIANTEN

AC770, AC780

Rasterrooster met rechte mazen (AC780) of met 45° mazen (AC770). Het rooster is geschikt voor het afvoeren van grote luchthoeveelheden met een gering drukverlies in o.a. kantoren, magazijnen, winkels e.d.. Ontwikkeld voor montage in systeemplafonds. Ook geschikt voor plenum aansluiting.

Rasterrooster met hoge vrije doorlaat ca. 85%

Met rechte mazen of met 45° mazen

Mazen 15 x 15mm

TOEBEHOREN



DP100T



DP100S

TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSING	Type	Afvoer
CONSTRUCTIE	AC780	Vaste rechte mazen 15x15mm
	AC770	Vaste schuine mazen 15x15mm onder 45°
	Beschikbare afmetingen in lengte	595, 670, 1195mm
	Beschikbare afmetingen in hoogte	295, 595, 670mm
MATERIAAL	Standaard materiaal	Gelakt aluminium
	Standaard afwerking	Poederlak RAL9003M
	Afwerkingsmogelijkheden	Poederlak in RAL-kleur naar keuze
MONTAGE	Montage opties	Voor inleg in systeemplafond

SNELSELECTIETABEL

Afvoer Q_v [m ³ /h]		
L x H [mm]	L_w	
595 x 295	25 dB(A)	1223
	35 dB(A)	1612
595 x 595	25 dB(A)	2284
	35 dB(A)	3019
670 x 670	25 dB(A)	2852
	35 dB(A)	3760
1195 x 595	25 dB(A)	4507
	35 dB(A)	5941

EFFECTIEVE DOORLAATOPPERVLAKTE

Afvoer				
L x H [mm]	595 x 295	595 x 595	670 x 670	1195 x 595
A_k [m ²]	0,0912	0,1888	0,2424	0,3910

BESTELSLEUTEL

RASTERROOSTER

A	C	7	8	0	-	-	0	5	9	5	0	5	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Nominale lengte L (mm):
595, 670, 1195

Nominale hoogte H (mm):
295, 595, 670

-: Standaard RAL9003M
F: Gelakt in RAL naar keuze

7: Schuine mazen 15x15mm onder 45°
8: Rechte mazen 15x15mm

AC700

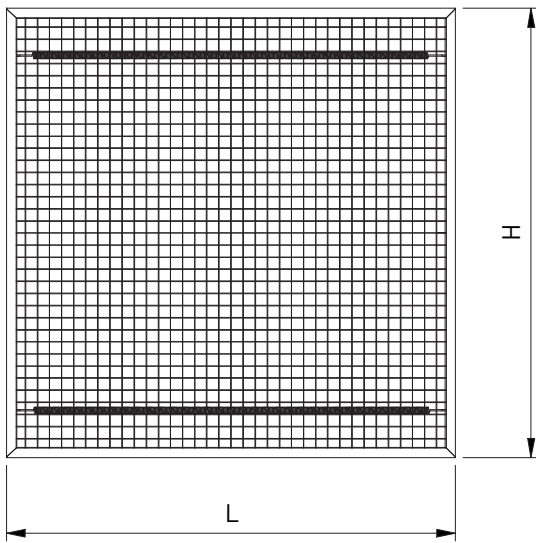


AFMETINGEN

L	H
595	295
595	595
670	670
1195	595

Alle afmetingen in mm

AC780

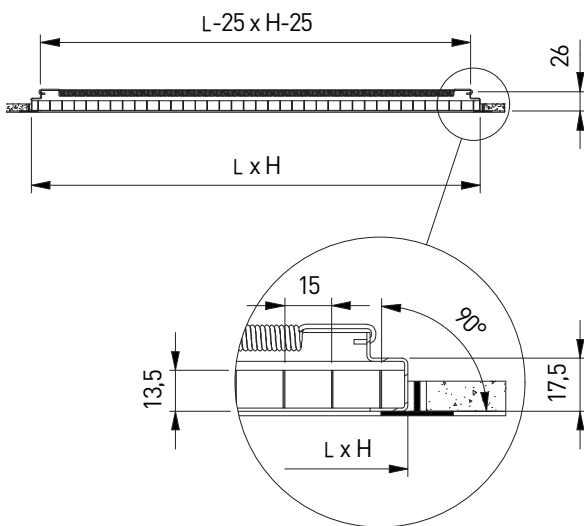

AC770

