

WGD

ROND GEPERFOREERD STALEN WANDROOSTER MET KLEMVEREN



VARIANTEN

WGD

Esthetisch perforooster als alternatief voor een standaard residentieel luchtventiel. Voorzien van klemveren voor montage in spiraalkoker of rechtstreeks in de wand.

Esthetisch residentieel luchtventiel

Voorzien van klemveren



ROND



WAND



1 RICHTING



TOEVOER



AFVOER

TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSING	Type	Toevoer of afvoer
	Richting	Eén richting, niet instelbaar
CONSTRUCTIE	Frontplaat	Perforaties Ø4mm, 37% vrije doorlaat
	Beschikbare diameters	125mm
	Installatie diepte	52mm
MATERIAAL	Standaard materiaal	Gelakt staal
	Standaard afwerking	Poederlak RAL9010
	Afwerkingsmogelijkheden	Poederlak in RAL-kleur naar keuze
	Debietregeling	Gegalvaniseerde volumeregelaar, handbediend
MONTAGE	Montage opties	Klemveren

SNELSELECTIETABEL

Toevoer Q_v [m³/h]			
ØN [mm]	L_w	klep 100% open	klep 100% closed
125	25 dB(A)	58	20
	35 dB(A)	81	32

Afvoer Q_v [m³/h]			
ØN [mm]	L_w	klep 100% open	klep 100% closed
125	25 dB(A)	57	40
	35 dB(A)	79	55



BESTELSLEUTEL

W	G	D	-	F	1	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Nominale aansluitdiameter N (mm): 125

F: Geschilderd

WGD

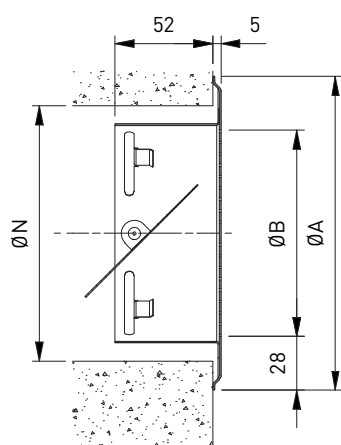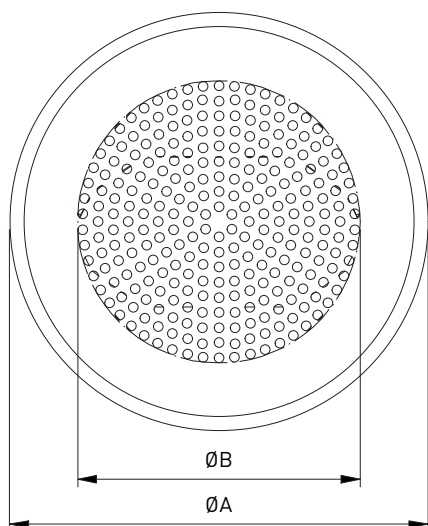

AFMETINGEN

ØN	ØB	ØA
125	112	165

Alle afmetingen in mm

